金龙客车
KING LONG

编号：

技术要求

目　　录

求 □

设, 制　　求 □

本　　求 □

求 □

术参 □

装　求 □

设备 □

包运　　求 □

求 □

期限 □

一、一般要求

□□ 本 术 求规定了移动式侧面升降平台的设 制造 包装 运输全面 求。

□□ 设 结 合理 运 平 安全 于维 。

□□ 设 的设 制造 合 业 标准。

□□ 有 缺 漏 制 安全 。

□□ 声明：本设 业侧 栏 单 力结 物倚 力。

□□ 求： □□ ～□□□ 对 □□□ 震动和冲 。设 铺设好的□ □□□工 运 。

□□ 荷定义： 定 荷□□□□□□ 荷。

□□ 生产 ：单 □□日产□□台。


□□ 求日期：□□日内 设 制 司。

二、设计制作要求

□□ 荷定义明 ： 定 荷□□□□□□ 明 标 荷。 □□□□ 定 荷（□□□□□□） 结 不 产生 大下挠 不 大于 的□□□□□。

□□ 升降 设 ： 动 动丝杆转动 丝 动平台 升降。 于平台超长（□□米） 升降设 升降 对 。

□□ 安全设 ： 结 丝 式 即 的 丝 下加 只不 的安全 丝 。 安全。

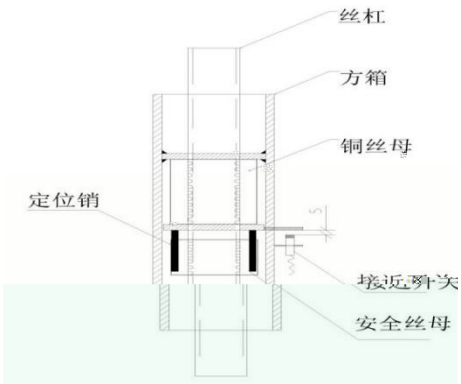

* 三 本 求

升和 降 动。

安全， 丝 长期 造成 时 丝 的平台 处 的 ：

装 对丝杆和丝 加 ， 长丝杆和丝 的 。


结构 丝 式，即 的 丝 加 只不 的铁丝 。 丝 内 时平台 ， 面的铁 丝 不会 平台 ， 了安全。

部

侧面升降台 台的 部 成。

定 ， ，丝 的 动 动，

动 台的 动。

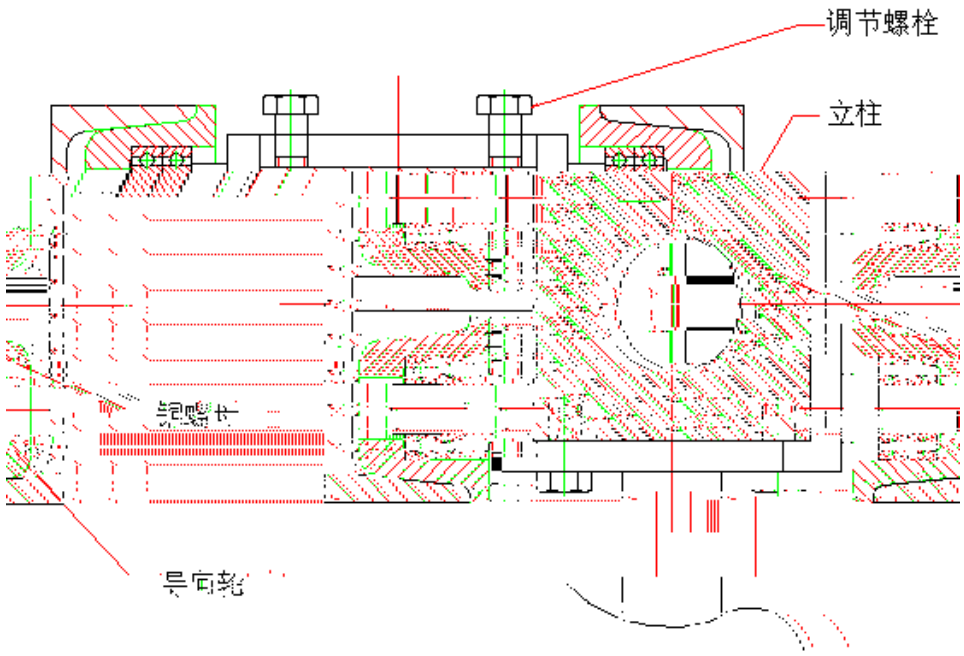

移动部

侧面升降台的移动部 移动 成。 力 动 侧面升降台的 移动。

电 制

侧面 台的电 制 制 电 电 制 部 成。

制 定 ， 平台 位 设 制 ， 于

! "#$%& !

□ □ □ □ □ □

□□ □□□□

十、保固期限